



3 IT - Dati tecnici • EN - Technical Data • DE - Technische Daten • FR - Données Techniques • ES - Datos técnicos • PT - Características técnicas

	BE20/200	BE20/210/HS	BE20/400
Tipo attuatore / Drive type / Antriebtyp / Type vérin / Tipo actuador / Tipo actuador	IRREVERSIBILE / IRREVERSIBLE		
Alimentazione motore Brushless / Brushless motor power supply / Einspeisung Brushless Motor / Alimentation moteur Brushless / Alimentacion motor Brushless / Alimentação motor Brushless	24 V~	36 V~	36 V~
Potenza nominale / Rated power / Nennleistung / Puissance nominale / Potencia nominal / Potência nominal	200W	200W	200W
Spinta / Trust / Schub / Poussee / Empuje / Impulso	100 - 2200 N	100 - 2200 N	100 - 2800 N
Velocità / Speed / Geschwindigkeit / Vitesse / Velocidad / Velocidade	1 - 1,66 cm/s	3 cm/s	1 - 1,66 cm/s
Tempo di apertura / Opening time / Öffnungszeit / Temps d'ouverture / Tiempo de apertura / Tempo de abertura	15 - 25 s	10 - 15 s	17 - 26 s
Peso massimo anta consentito / Maximum leaf weight / Höchstgewicht Torflügel / Poids maximal vantail consenti / Peso máximo permitido de la hoja / Peso máximo da portinhola permitido	300 kg	300 kg	400 kg
Lunghezza massima anta consentita / Maximum leaf length / Maximale Länge Torflügel / Longueur maximale vantail consenti / Longitud máxima de la hoja / Comprimento máximo da portinhola	2,8 m	2,5 m	4 m
Corsa (finecorsa meccanici inclusi) / Travel (mechanical limit switch included) / Hub (mit Mechanische Feststellvorrichtungen) / Course (arrêts mécaniques intégrés) / Carrera (topes mecánicos incluido) / Curso (retentores mecánicos incluido)	400 mm	400 mm	550 mm
Cicli di manovra (apertura/chiusura-24h non stop) / Operating cycles per day (opening/closing - 24 hours no stop) / Zyklen pro Tag (Öffnen/ Schließen - 24 Stunden non-stop) / Cycles de fonctionnement par jour (ouverture / fermeture 24 heures sans arrêt) / Ciclos de maniobra por día (apertura/cierre - 24 horas sin parar) / Ciclos de manobra por dias (abertura/encerramento - 24 horas non-stop)	1000	1000	800
Utilizzo / Use / Auslastung / Utilisation / Utilización / Utilização	INTENSIVO (con coppia nominale) / INTENSIVE (with nominal torque)		
Grado di protezione / Degree of protection / Schutzgrad / Degré de protection / Grado de protección / Grau de proteção	IP44		
Temperatura di esercizio / Working temperature / Betriebstemperatur / Temperature de service / Temperatura de funcionamiento / Temperatura de funcionamento	-20°C +55°C		
Pressione sonora durante l'uso / Sound pressure during use / Schalldruck Während der Verwendung / Pression sonore pendant l'utilisation / Presión sonora durante el uso / Pressão sonora durante o uso	<70dB(A)		
Peso operatore / Operator weight / Gewicht des Bedieners / Poids de l'opérateur / Peso del operador / Peso do operador	5,5 kg	5,5 kg	6,2 kg
Centrale di comando / Control unit / Steuerung / Centrale de commande / Central de mando / Central de mando	B70/2ML	EDGE1	EDGE1


4 IT - Dimensioni e diagramma di utilizzo • EN - Dimensions and diagram of use • DE -Abmessungen und Verwendungsdiagramm • FR - Dimensions et diagramme d'utilisation • ES - Dimensiones y diagrama de uso • PT - Dimensões e diagrama de utilização

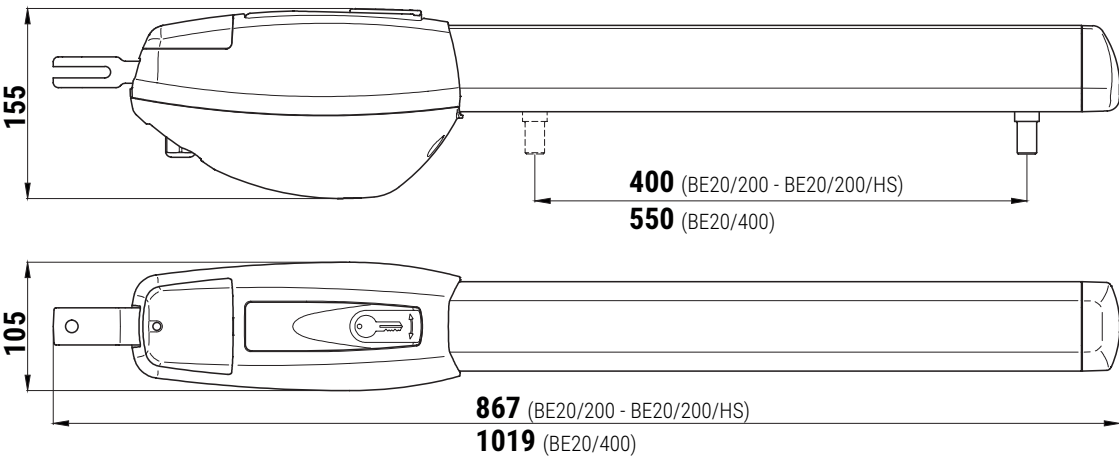

BE20/200

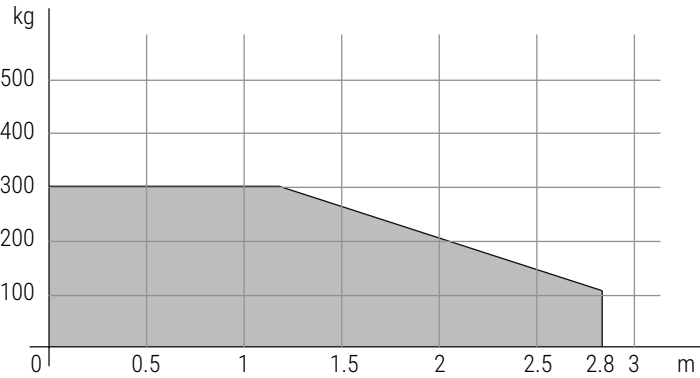

BE20/200/HS

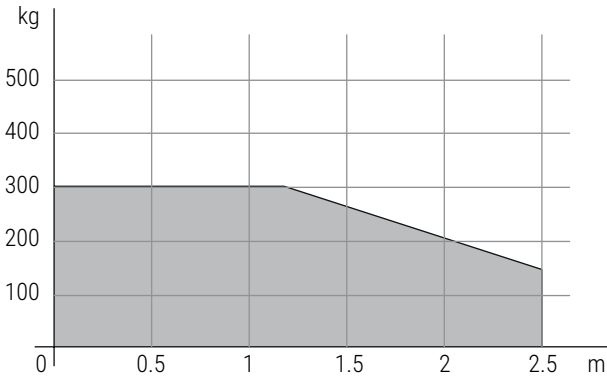

BE20/400

